




シアタールームの ご利用について

1 入出力装置（ラック）の説明

音や映像の入出力がまとめられた装置です。

用途別説明の際に、必要な機器についてその都度説明をしますので、
ここでは簡単な説明をします。

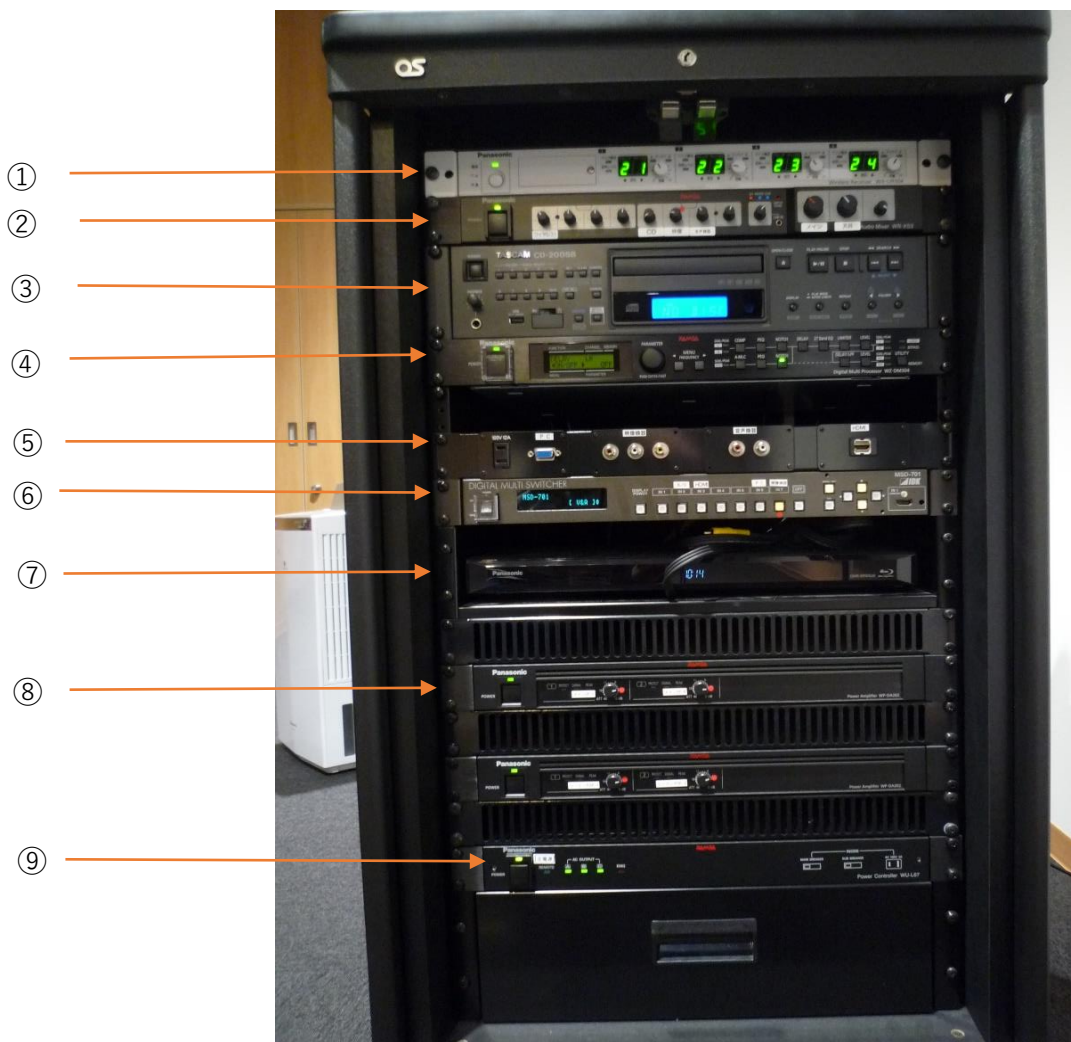

①ワイヤレスマイク受信機

2本のワイヤレスマイクをご使用になれます。



②音量調節器

①のマイクやメインスピーカー、天井スピーカーなどの音量を調節できます。



③CDプレーヤー

CDの再生ができます。

④エフェクター

音声に色々な効果を出すことができますが、一般的には使用しません。

⑤入力端子

パソコンや映像機器を接続します。カラオケの映像をプロジェクターに映射したいときは「映像機器」の黄色の端子につなぎます。

⑥入力選択装置（DIGITAL MULTI SWITCHER「DMS」）

接続された機器の音や映像を選択します。

⑦ブルーレイ（B/D）プレイヤー

ブルーレイ、DVDなどの再生をします。

⑧出力増幅器（アンプ）

入力された音や映像を大きくして、スピーカーに出力します。

⑨主電源

このスイッチで、入出力装置のすべての危機の電源がON/OFFされます。

個別に電源スイッチを切らないでください。

2 用途別説明

(1) カラオケ (DAM) を使いたい

①ラックとDAMの接続



②

①

RCAミニピンケーブルで、
映像端子 (黄色) を接続します。

②DAMの電源投入

③DMSの「映像機器」を選択します。


④プロジェクターの電源投入

プロジェクターに向かって、リモコンで電源を入れます
(左上の「POWER ON」ボタン)。



③

終了時は、プロジェクター、DAM、ラックの順でOFF。
プロジェクターは右上「STANDBY」でOFF。

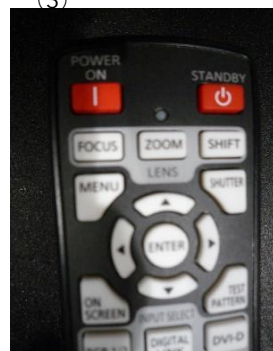

(2) パソコンをつないでプレゼンテーションをしたい。

①パソコンとラックの入力端子「PC」を接続します。

②DMSの「PC」を選択します。

③プロジェクターは (1) 同様です。

④音量調節器でマイク、メインスピーカー、 天井スピーカーの音量を調整します。



(3) 映画を観たい

①B/Dプレイヤーの電源を入れ、ディスクを挿入します。

②DMSの「B/D」を選択します。

③プロジェクター、音量調節器は (2) 同様です。

※DMSの注意事項

DMSには映像のみ「Visual」、音量のみ「Audio」、映像と音量「V&A」という切り替えがあります (右端の矢印ボタンで選択)。

「V&A」にしていないと、音が出ない、映像が出ないといった場合があります。

3 照明について

シアタールームはLEDと白熱球の調節可能な照明がついています。

LEDはスクリーン横、白熱球は部屋の奥の壁側にスイッチがあります。



LEDスイッチ



白熱球スイッチ

LEDでスクリーン側を暗くすると、投影した画像がはっきり見えますし、白熱球を付けると、簡易ステージのような効果が得られます。